


OSMODRY® - BAND ADESIVA

**Bandella impermeabilizzante, autoadesiva,
a base di gomma butilica**

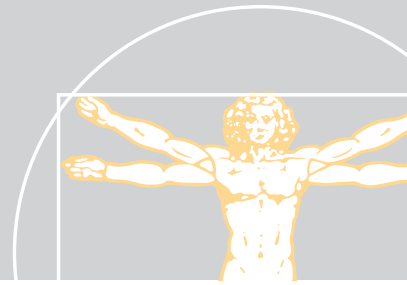

DESCRIZIONE

Nastro adesivo, a freddo, idrorepellente, composto da uno strato a consistenza visco-elastica in gomma butilica, rivestito da un lato, con un tessuto non-tessuto in polipropilene e dall'altro con una pellicola di protezione, tagliata in due parti uguali, staccabile dal nastro durante l'applicazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazione elastica di giunti non strutturali in balconi, terrazze, ecc.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO IN TESSUTO NON-TESSUTO

- natura delle fibre 100% polipropilene
- peso 30 grammi/m²
- resistenza a rottura 45 N

CARATTERISTICHE TECNICO/APPLICATIVE

- temperatura d'applicazione +5 / +40°C
- temperatura d'esercizio -30°C / +80°C
- conservabilità protetta 12 mesi
- temperatura di conservazione max = 30°C

AVVISI IMPORTANTI

Manipolare seguendo le indicazioni di sicurezza riportate sulle confezioni e sulle apposite schede.

Evitare il contatto con l'epidermide.

MODALITA' D'IMPIEGO

I supporti d'applicazione debbono risultare puliti, asciutti, integri, coerenti, esenti da imbrattamenti e polvere. Per l'applicazione procedere al distacco della pellicola di protezione (tagliata in due parti uguali) ed al posizionamento della bandella autoadesiva. Continuare quindi il distacco della pellicola di protezione con il procedere della posa in opera curando di evitare la formazione di bolle.

ATTENZIONE

I mastici butilici sono estremamente sensibili all'azione dei solventi.


CONFEZIONI

Bandella da cm 8 x mm 0,9
Rotoli da m 10.

VOCE DI CAPITOLATO

Il presidio impermeabilizzante dei giunti di costruzione, delle connessioni elastiche, ecc. nelle terrazze e nei balconi, verrà realizzato mediante posa in opera dello specifico composto OSMODRY-BAND ADESIVA di SEICO srl, in forma di bandella, costituito da elastomeri butilici rivestiti con tessuto non-tessuto di natura polipropilenica. Per la messa in opera dovranno essere seguite le indicazioni del fornitore, riportate nella relativa specifica tecnica.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



S.E.I.CO.
PRODOTTI E SISTEMI PER L'EDILIZIA

S.E.I.CO. srl - Via G. Palatucci 7/6 - 47100 Forlì (FC)
Phone +39 0543.729919 - Fax +39 0543.729955
e.mail: info@seicoedilizia.it - www.seicoedilizia.it