


PURSTOP®



Giunto idrofilo espansivo per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e di ripresa

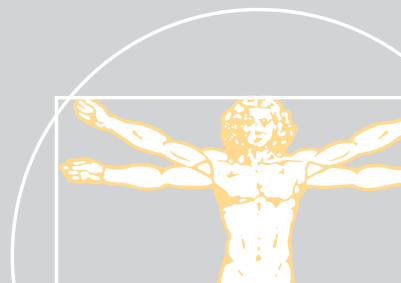

APPLICAZIONE

PURSTOP è un giunto idrofilo espansivo in poliuretano per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e di ripresa in calcestruzzo (o in combinazione con stuoie o pannelli in bentonite) o anche per l'impermeabilizzazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo.

PURSTOP può essere applicato insieme ad un tubo flessibile per l'iniezione, per l'impermeabilizzazione preventiva o curativa con resine d'iniezione in poliuretano (cfr. PURINJECT).

COMPOSIZIONE

Il giunto è composto da 100% poliuretano.

COME FUNZIONA PURSTOP ?

Durante l'indurimento del calcestruzzo il restringimento può causare piccole crepe ed aperture nei giunti di costruzione e di ripresa. Attraverso queste sono possibili infiltrazioni d'acqua. A contatto con l'acqua il giunto si gonfierà fino al 250%, garantendo così un'impermeabilizzazione perfetta. Le aperture libere e le piccole crepe vengono chiuse sufficientemente.

DATI TECNICI

densità: 1,6 kg/dm³

rigonfiamento: 250% del volume asciutto

applicazione ad una temperatura da -15 a 50°C

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PURSTOP funziona in modo ottimale quando vengono seguite le istruzioni per l'applicazione.

Attenzione ! Il calcestruzzo è preferibilmente asciutto, piano e libero da polvere. Il nastro viene applicato nel centro del giunto con uno spazio libero di ca. 8 cm sia sull'armatura interna che esterna per assorbire bene la pressione sul rigonfiamento.

Nonostante PURSTOP sia provvisto di un rivestimento ritardante, si raccomanda di non fissare il nastro sotto la pioggia pesante ed in pozzanghere onde evitare un rigonfiamento precoce.

È preferibile fissare con colla PURSTOP ADHESIVE per un'ulteriore ancoraggio: così il giunto rimane bene in posizione durante il getto di calcestruzzo.

Attenzione ! Fare incontrare le due estremità di un rullo o farle scorrere in modo parallele per almeno 10 cm.

CONSUMO

Calcolare la quantità necessaria in base alle lunghezze dei giunti di costruzione. Tenere conto della sovrapposizione raccomandata di 10 cm alle estremità.

CONFEZIONE

PURSTOP viene fornito standard come segue:

Colore: blu con rivestimento ritardante

Misura: 20 x 10 mm; 20 x 5 mm

Lunghezza del rotolo: 5 metri


Quantità di rulli per cartone: 6

PURSTOP può essere fornito anche sotto private label.

CONSERVAZIONE

In luogo asciutto e fresco, su pallet, nella confezione originale.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



S.E.I.CO.

PRODOTTI E SISTEMI PER L'EDILIZIA

S.E.I.CO. srl - Via G. Palatucci 7/6 - 47100 Forlì (FC)

Phone +39 0543.729919 - Fax +39 0543.729955

e.mail: seico.srl@libero.it - www.seicoforli.it