


MACRODRY® - RINZAFFO

Malta cementizia da rinzaffo, monocomponente, super-adesiva, strutturale

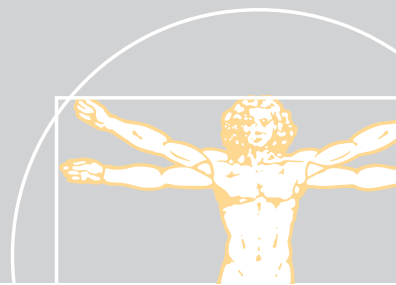

DESCRIZIONE

Malta cementizia da rinzaffo, monocomponente, super - adesiva, strutturale, a base di leganti ad alta resistenza, aggregati selezionati, polimeri promotori d'adesione ed agenti specifici.

CAMPI D'IMPIEGO

Costruzione di rinzaffi d'aggrappo per successivi intonaci, a base cemento o calce idraulica; rivestimenti protettivi, risanamento di opere e strutture in conglomerato cementizio armato.

CARATTERISTICHE TECNICO APPLICATIVE

diametro massimo aggregato1,5 mm
coloregrigio
pH (protezione delle armature) > 12
modulo di elasticità (N/mm²)19500
spessori di rivestimento5 - 30 mm

Resistenze meccaniche indicative (N/mm²)

compressione a 2 gg > 20
compressione a 28 gg > 40
flessione a 28 gg > 8
aderenza al calcestruzzo a 28 gg > 2,5
-elevata adesività ed adesione;
-stabile dimensionalmente
-stabile chimicamente;
-stabile fisicamente;
-applicabile con intonacatrice.

MODALITA' D'IMPIEGO

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili ed incoerenti, polvere ecc., saturate con acqua. Per la preparazione della malta immettere nel mescolatore i 2/3, circa, dell'acqua d'impasto. Aggiungere gradualmente il prodotto e l'acqua ancora necessaria per ottenere la consistenza desiderata. Protrarre la miscelazione sino ad ottenere una malta omogenea, priva di grumi. Intervallo termico di applicazione e conservazione: +5/+35°C; non applicare in presenza di insolazione diretta; curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici esposte.

N.B. il rinzaffo, dato a "sprizzo", deve realizzare una superficie corrugata atta a favorire l'aggrappo dell'intonaco che dovrà essere applicato tempestivamente : entro 2 - 3 giorni. Nel caso di applicazione di successivi intonaci deumidificanti o termoisolanti, tenere la superficie sprizzata, "aperta" (non omogenea su tutta la superficie).

MEZZI D'APPLICAZIONE

Frattazzo, intonacatrice, gunitatrice.

CONFEZIONI

sacchi da kg. 25


CONSUMI

4 - 6 kg/m² (19 kg/cm/m²)

VOCE DI CAPITOLATO

La costruzione di rinzaffi adesivi, di rivestimenti, ecc., dovrà essere realizzata con la specifica malta cementizia monocomponente, super-adesiva MACRODRY-RINZAFFO di SEICO srl, in funzione delle indicazioni applicative del fornitore.

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



S.E.I.CO.
PRODOTTI E SISTEMI PER L'EDILIZIA

S.E.I.CO. srl - Via G. Palatucci 7/6 - 47100 Forlì (FC)
Phone +39 0543.729919 - Fax +39 0543.729955
e.mail: info@seicoedilizia.it - www.seicoedilizia.it